

Mercedes-Benz

200

230.4



Elektrischer Schaltplan

Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan Typ 200 (115.015, ab Fg.-End-Nr. 200 001)
230.4 (115.017)

- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 Leuchteinheit links | 10 Wischermotor | 31 Zündspule |
| a Fernlicht | 11 Intervall-Nachwisch-Elektronik | 32 Zündverteiler |
| b Abblendlicht | 12 Fußpumpe-Wascherschalter | 33 Zündkerzen |
| c Blinklicht | 13 Zigarrenanzünder mit | 34 Steckverbindung Schlußlampen- |
| d Standlicht/Parklicht | Ascherbeleuchtung | leitungssatz |
| e Nebellicht | 14 Handschuhkastenleuchte | 35 Kofferraumleuchte |
| 2 Leuchteinheit rechts | 15 Schalter Handschuhkastenleuchte | 36 Gebläsemotor |
| a Fernlicht | 16 Magnetventil automatisches Getriebe | 37 Geber Kraftstoffanzeige |
| b Abblendlicht | 17 Anlaßsper- und Rückfahrlicht- | 38 Radio* |
| c Blinklicht | schalter | 39 Drehstromlichtmaschine |
| d Standlicht/Parklicht | 18 Hornkontakt | 40 Lichtmaschinen-Regler |
| e Nebellicht | 19 Kombi-Schalter | 41 Anlasser |
| 3 Kontrollschalter Bremsflüssigkeit | a Blinkerschalter | 42 Leerlaufabschaltventil |
| 4 Bremslichtschalter | b Lichthupschalter | 43 Verzögerungsschalter-Leerlaufab- |
| 5 Schalter Feststellbremskontrolle | c Handabblendschalter | schaltventil |
| 6 Geber Temperaturanzeige-Instrument | d Wischerschalter | 44 Batterie |
| 7 Kombi-Instrument | e Schalter für Wischgeschwindigkeit | 45 Schlußleuchte rechts |
| a Blinkerkontrolle links | und Intervallwischen | a Blinklicht |
| b Blinkerkontrolle rechts | I Langsames Wischen | b Schlußlicht/Parklicht |
| c Kraftstoffreserve-Warnung | II Schnelles Wischen | c Rückfahrlicht |
| d Kraftstoffanzeige-Instrument | III Intervallwischen | d Bremslicht |
| e Temperaturanzeige-Instrument | 20 Sicherungsdose | 46 Kennzeichenbeleuchtung |
| f Elektrische Uhr | 21 Vergaserheizdose | 47 Schlußleuchte links |
| g Instrumentenbeleuchtung | 22 Kick-down-Schalter | a Blinklicht |
| h Regelwiderstand | 23 Türkontakt links vorn | b Schlußlicht/Parklicht |
| Instrumentenbeleuchtung | 24 Leseleuchte | c Rückfahrlicht |
| i Ladekontrolle | 25 Türkontakt rechts vorn | d Bremslicht |
| k Fernlichtkontrolle | 26 Lichtdrehschalter | |
| l Kontrolle Bremsflüssigkeit | 27 Zündanlaßschalter | |
| und Feststellbremse | 28 Gebläseschalter | |
| 8 Zweiklang-Signalanlage | 29 Vorwiderstand Gebläsemotor | |
| 9 Warnblinkschalter | 30 Vorwiderstand 1,8 Ω | |


Farben der Leitungen

ws = weiß
gn = grün
br = braun
ge = gelb
gr = grau
rs = rosa
bl = blau
rt = rot
sw = schwarz
el = elfenbein
nf = naturfarben
vi = violett

Beispiel:

Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt
Grundfarbe gr = grau
Kennfarbe rt = rot
Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²

*Sonderausstattung

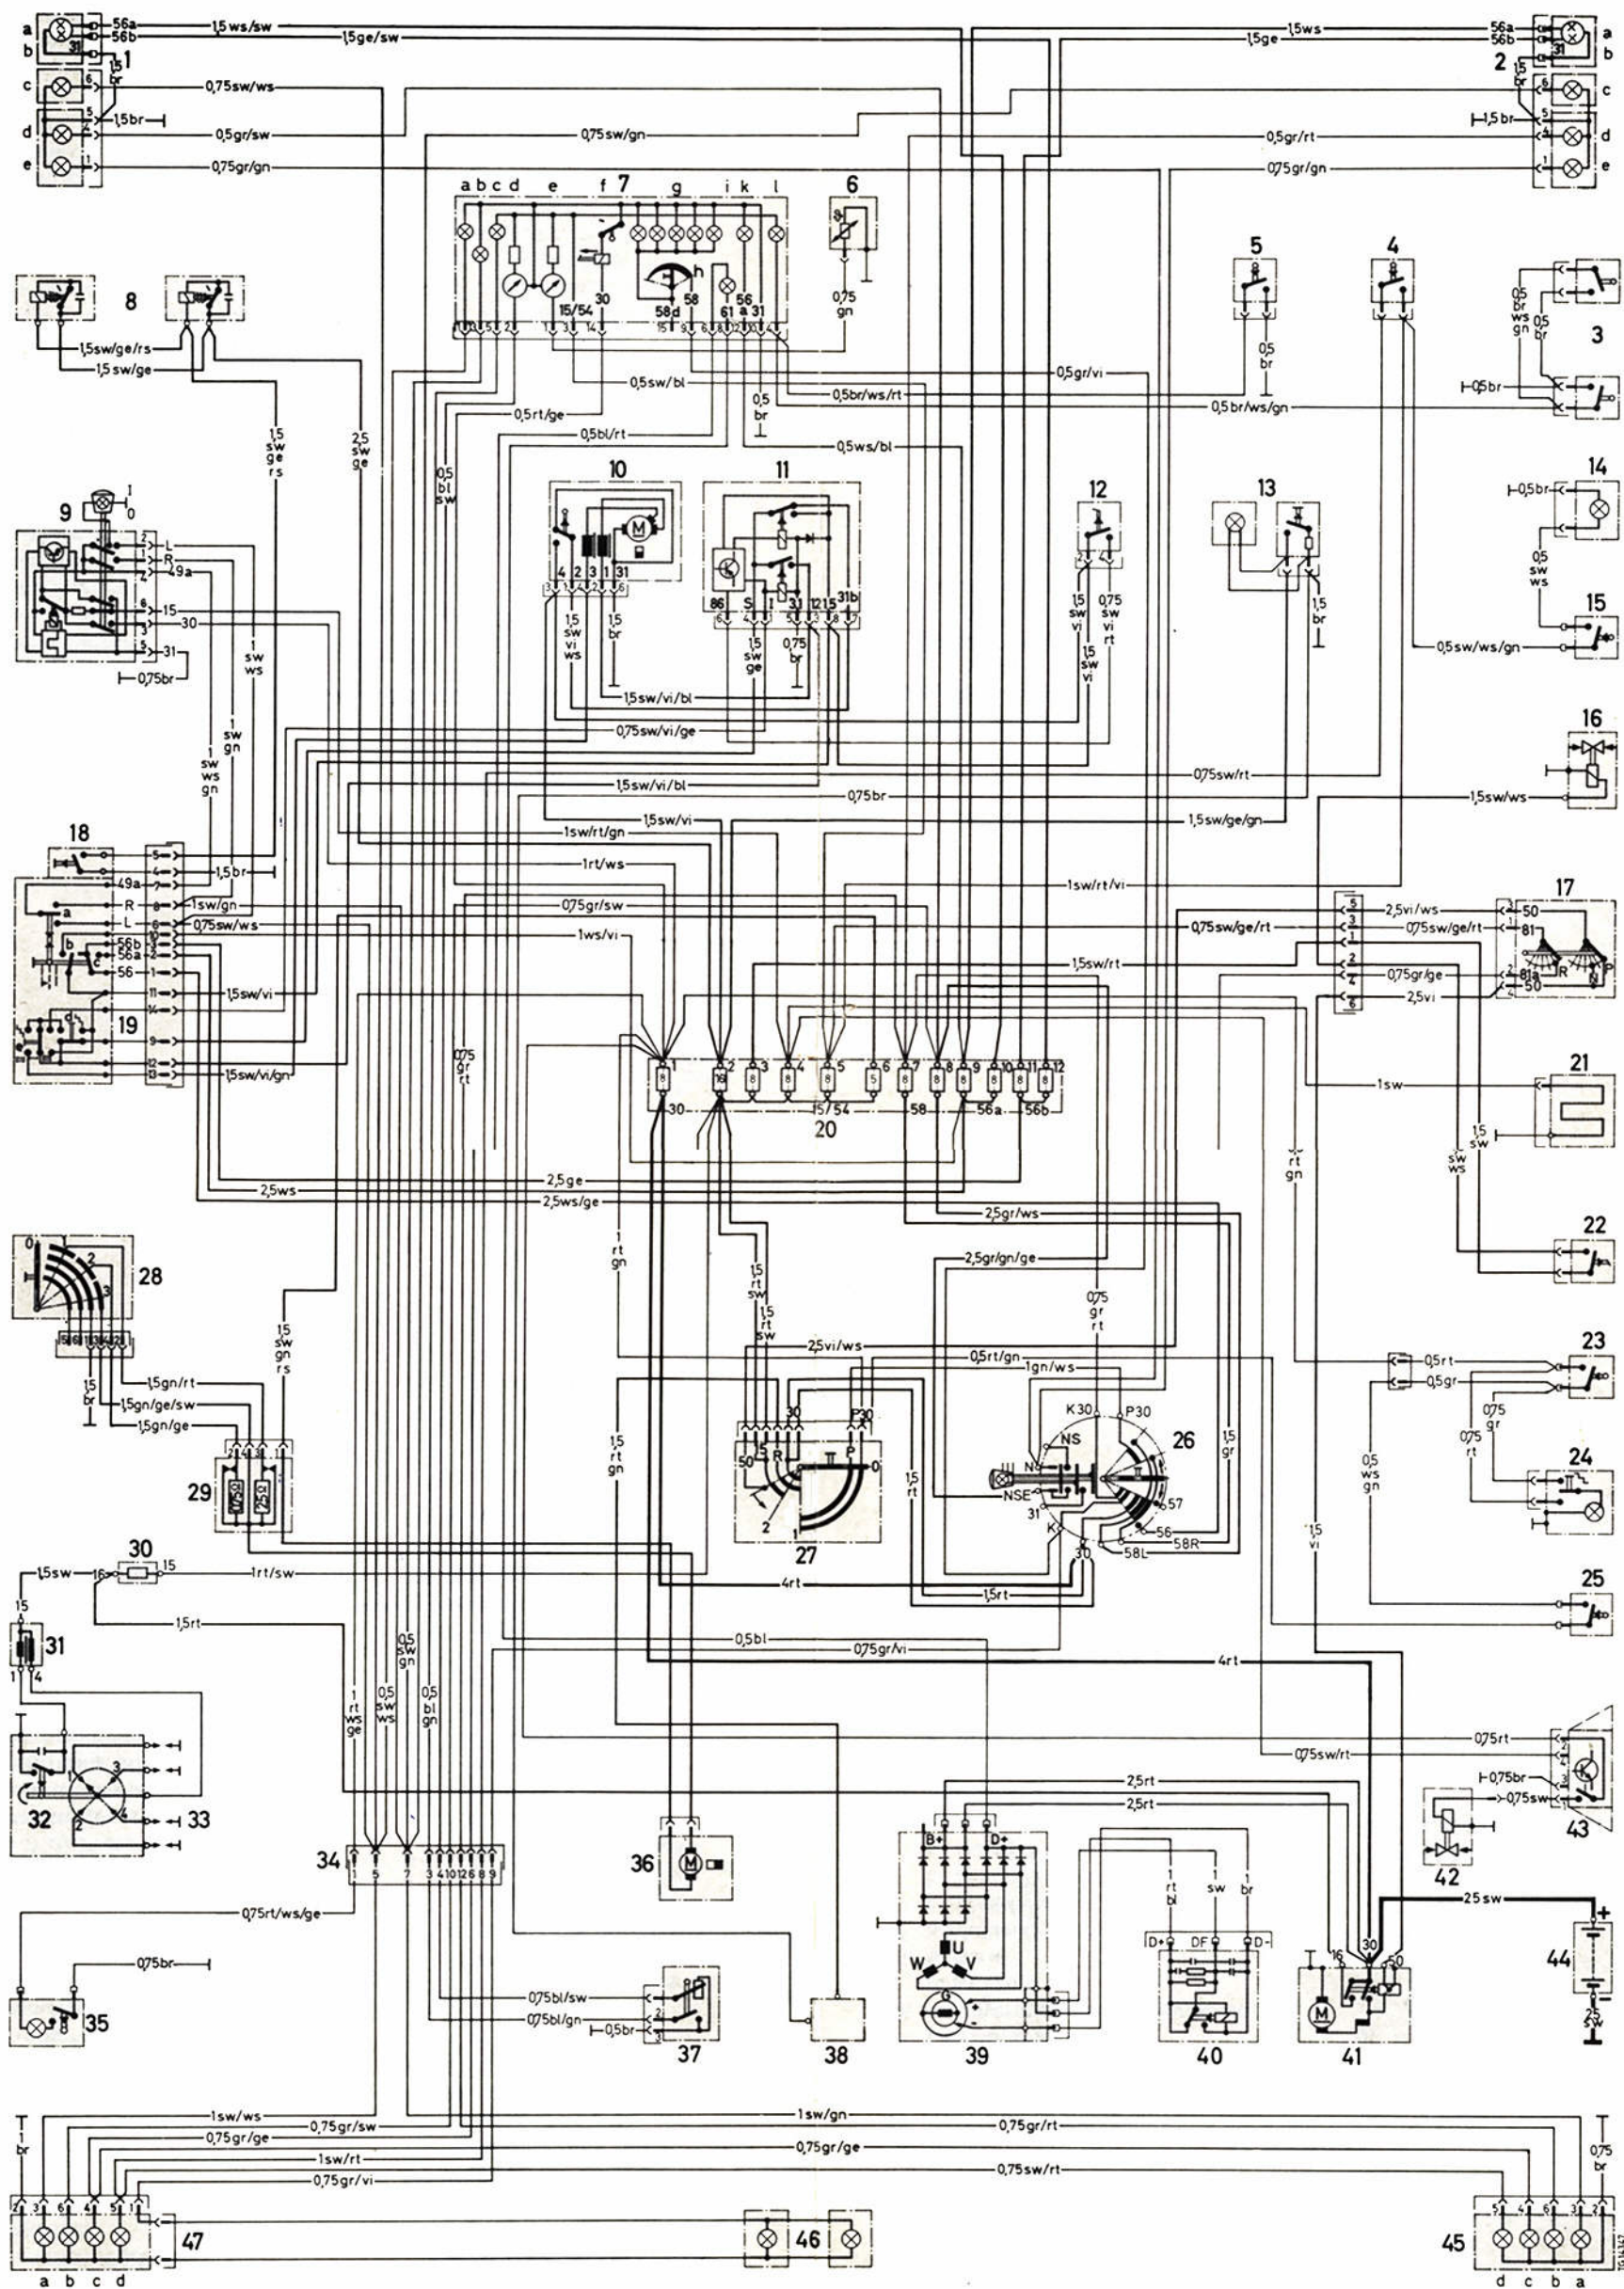

Daimler-Benz AG Stuttgart-Untertuerkheim
Zentralkundendienst

Printed in Germany

EDV 6500 3309

KD 00 100 5513 03 - 1173/4,0