






Elektrischer Schaltplan

Mercedes-Benz
350 SL
350 SLC
450 SL
450 SLC

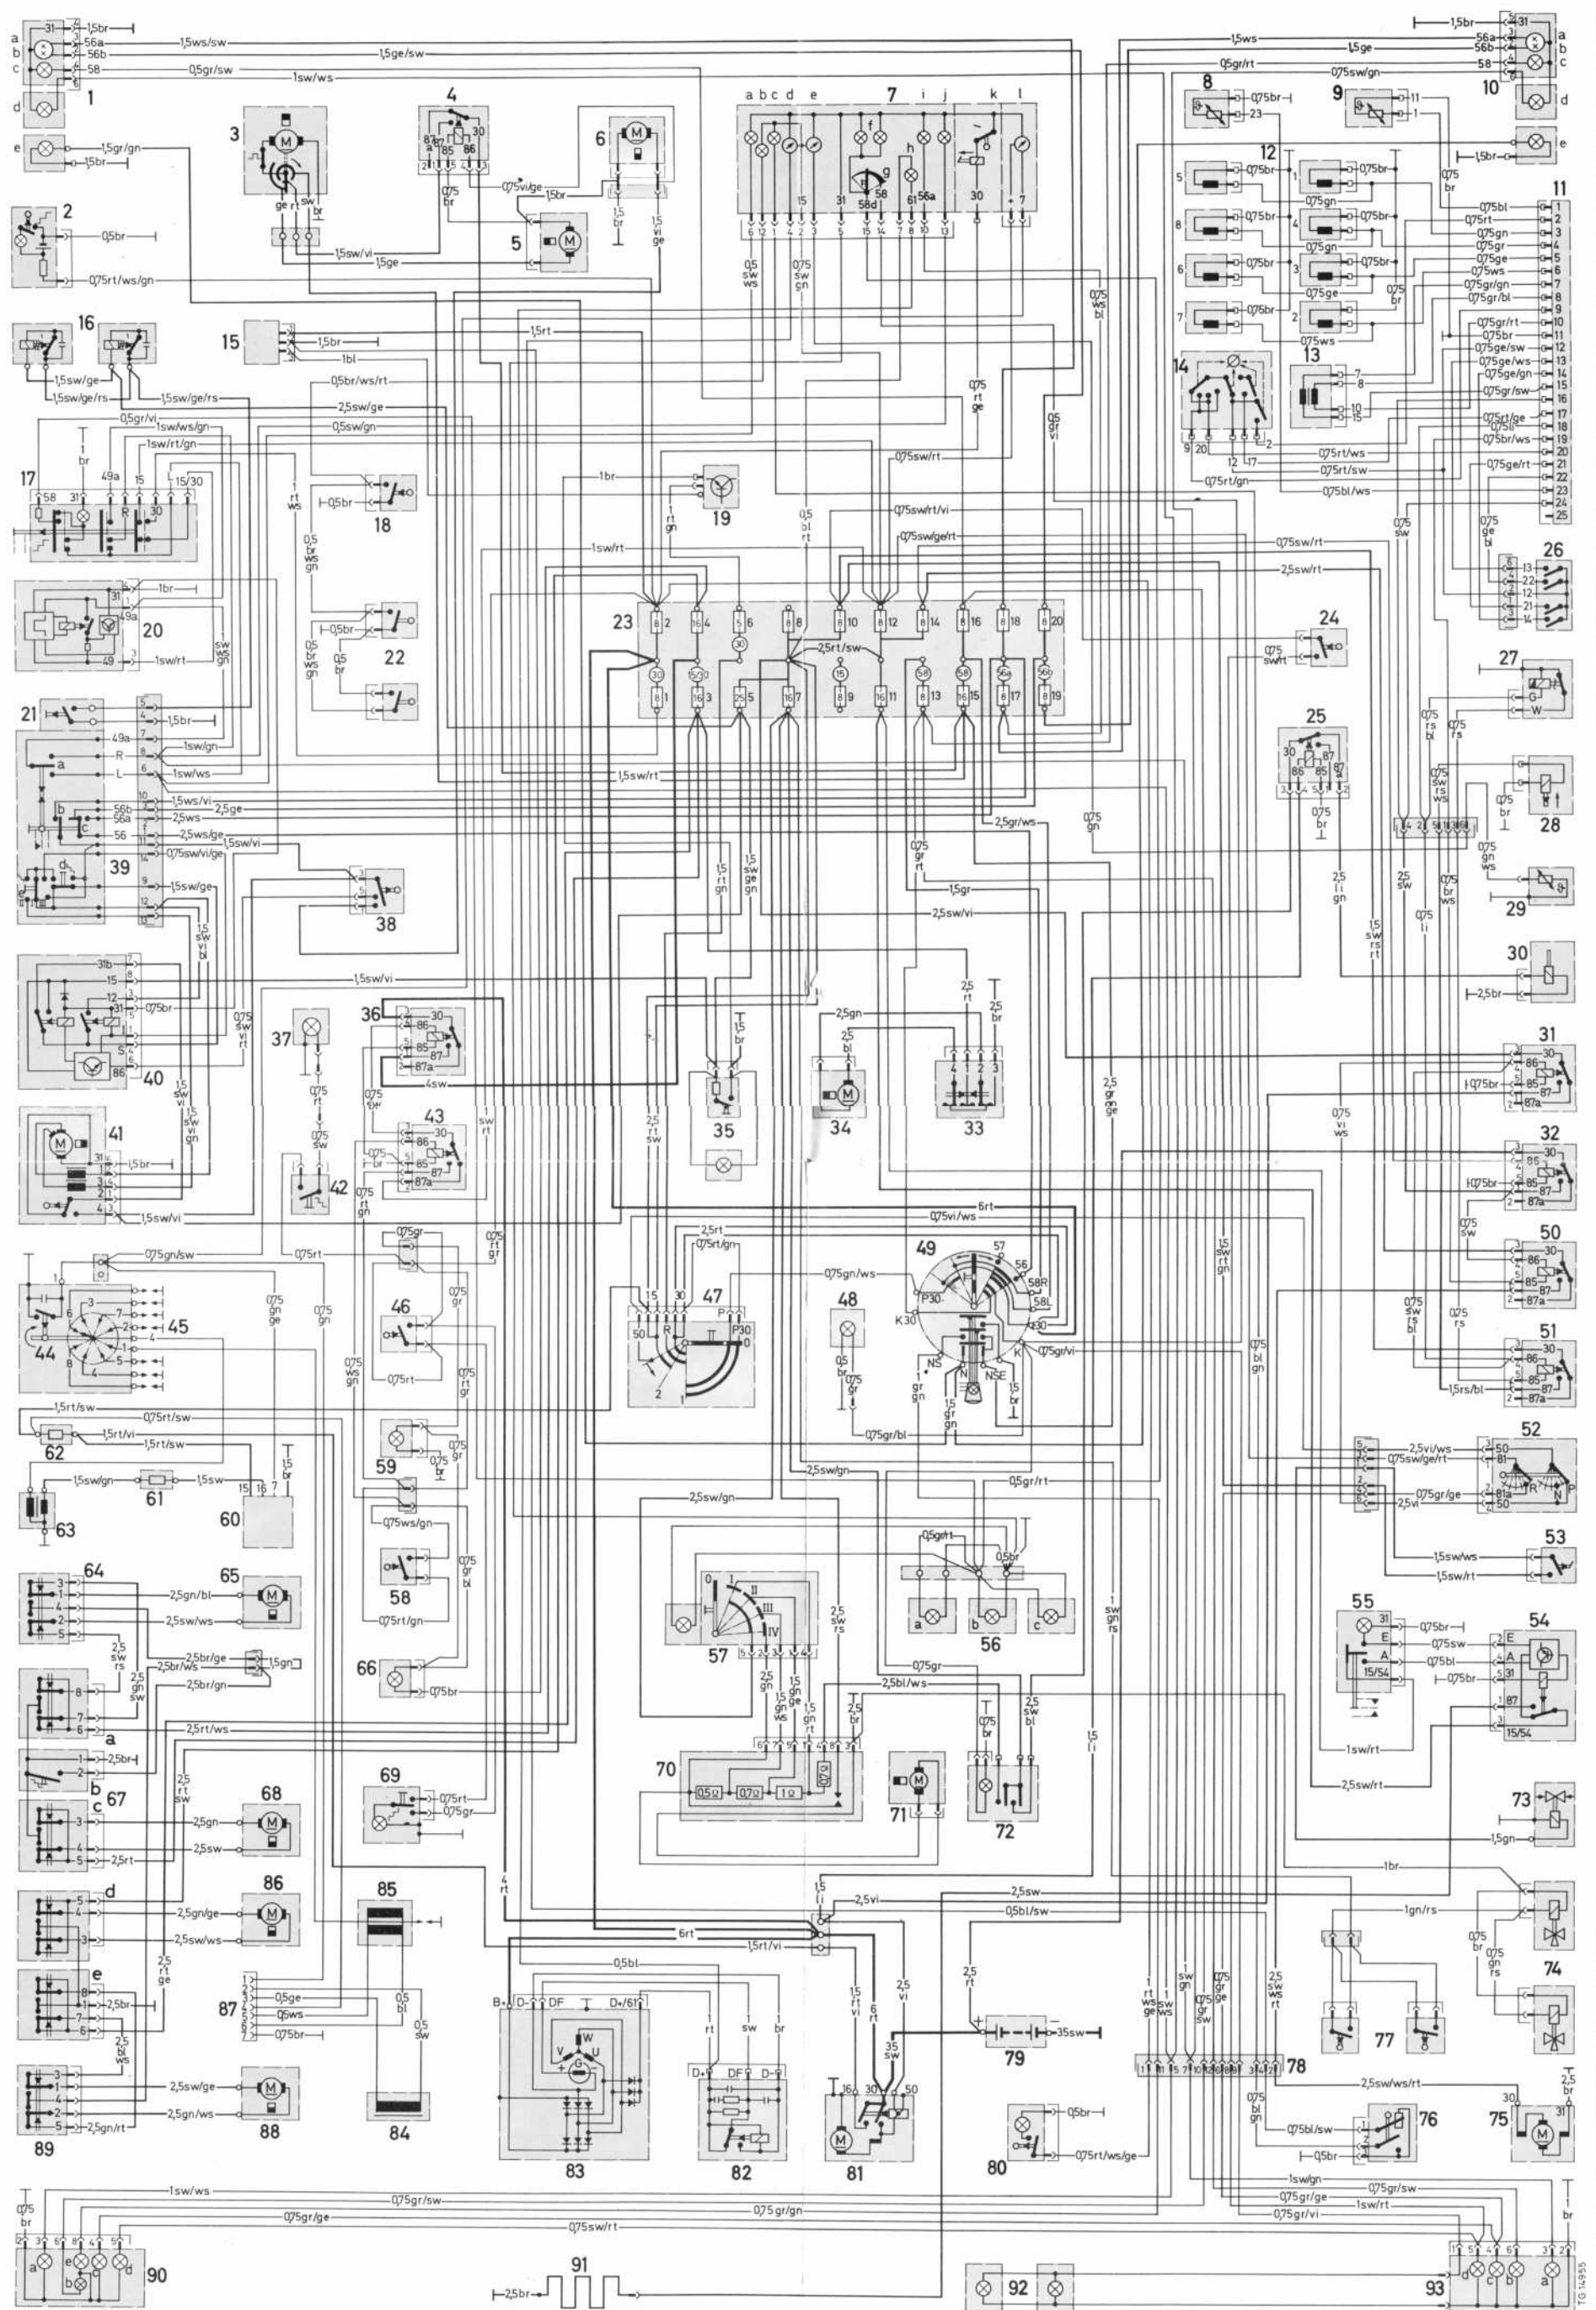

Printed in Germany
EDV 6500 33 18
KD 00 100 5514 02 - 1074/7,0



Daimler-Benz AG Stuttgart-Untertuerkheim
Zentralkundendienst

Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan Typ 350 SL (107.043, ab Fg.-End-Nr. 010 969)
350 SLC (107.023, ab Fg.-End-Nr. 008 931)
450 SL (107.044, ab Fg.-End-Nr. 010 059)
450 SLC (107.024, ab Fg.-End-Nr. 000 894)

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1 Leuchteinheit, links
a Fernlicht
b Abblendlicht
c Standlicht/Parklicht
d Blinklicht
e Nebellicht | 17 Warnblinkschalter
18 Schalter Feststellbremskontrolle
19 Radio* | 51 Relais Startventil
52 Anlaßsper- und Rückfahrlichtschalter* | 83 Drehstrom-Lichtmaschine mit elektronischem Regler |
| 2 Handschuhkastenleuchte und Handleuchte
Handleuchte | 20 Blink- und Warnblinkrelais
21 Signalkontakt
22 Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle | 53 Kick-down Schalter* | 84 OT-Geber |
| 3 Wischermotor, Scheinwerfer* | 23 Sicherungsdose
24 Bremslichtschalter
25 Relais Klimaanlage* | 54 Zeitrelais heizbare Heckscheibe* | 85 Triggerimpulsgeber |
| 4 Relais Scheinwerferreinigungsanlage* | 26 Auslösekontakte
27 Thermostatschalter
28 Startventil | 55 Schalter heizbare Heckscheibe* | 86 Fensterhebermotor, vorn links* |
| 5 Wascherpumpe Scheinwerfer* | 29 Temperaturfühler Kühlwasseranzeige
30 Elektromagnetische Kupplung Kältekompressor* | 56 Beleuchtung Heizungsregulierung
a Bedienhebel, rechts
b Bedienhebel, links
c Defrost-Schild | 87 Steckdose (Diagnose) |
| 6 Wascherpumpe | 31 Relais Anlasser
32 Hauptrelais elektronische Einspritzung
33 Schalter elektrisches Schiebedach* | 57 Gebläseschalter mit Beleuchtung
58 Türkontaktschalter, links
59 Einstiegleuchte, rechts | 88 Fensterhebermotor, hinten rechts* |
| 7 Kombi-Instrument
a Blinkerkontrolle, links
b Kontrolle Bremsflüssigkeit und Feststellbremse
c Kraftstoffreserve Warnung
d Kraftstoffanzeige-Instrument
e Temperaturanzeige Kühlwasser
f Instrumentenbeleuchtung
g Regelwiderstand Instrumentenbeleuchtung
h Ladekontrolle
i Fernlichtkontrolle
j Blinkerkontrolle, rechts
k Elektrische Uhr
l Drehzahlmesser | 34 Schiebedachmotor*
35 Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung
36 Relais I Fensterheber*
37 Deckenleuchte, hinten**
38 Wascherschalter
39 Kombi-Schalter
a Blinkerschalter
b Lichthupenschalter
c Abblendschalter
d Wischerschalter
e Schalter für Wischgeschwindigkeit
I Langsames Wischen
II Schnelles Wischen
III Intervallwischen | 60 Schaltgerät Transistorzündung
61 Vorwiderstand 0,6 Ω
62 Vorwiderstand 0,4 Ω
63 Zündspule
64 Schalter Fenster, hinten links* **
65 Fensterhebermotor, hinten links* **
66 Einstiegleuchte, links
67 Schaltergruppe Fensterheber*
a Schalter Fenster, hinten links* **
b Sicherheitsschalter**
c Schalter Fenster, vorne links
d Schalter Fenster, vorne rechts
e Schalter Fenster, hinten rechts** | 89 Schalter Fenster, hinten rechts* **
90 Schlußleuchte, links
a Blinklicht
b Schlußlicht/Parklicht
c Rückfahrlicht
d Bremslicht |
| 8 Temperaturfühler Wasser
9 Temperaturfühler Luft | 40 Intervall-Nachwisch-Elektronik
41 Wischermotor
42 Schalter Deckenleuchte, hinten**
43 Relais II Fensterheber*
44 Zündverteiler
45 Zündkerzen
46 Türkontaktschalter, rechts
47 Zündanlaßschalter
48 Beleuchtung Schaltkulisse*
49 Lichtdrehschalter
50 Relais Kraftstoffpumpe | 68 Fensterhebermotor, vorne links*
69 Deckenleuchte, vorn, mit Schalter**
70 Vorwiderstand Gebläsemotor
71 Gebläsemotor
72 Temperaturregler Klimaanlage*
73 Magnetventil automatisches Getriebe*
74 Drei-Wegeventil Heizungsbedienenanlage
75 Kraftstoffpumpe
76 Geber Kraftstoffanzeige
77 Mikroschalter Heizungsbedienenanlage
78 Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz
79 Batterie
80 Kofferraumleuchte
81 Anlasser
82 Lichtmaschinenregler | 91 Heizbare Heckscheibe*
92 Kennzeichenleuchte
93 Schlußleuchte, rechts
a Blinklicht
b Schlußlicht/Parklicht
c Rückfahrlicht
d Bremslicht |
- * Sonderausstattung
** Nur beim Coupé
- Farben der Leitungen**
bl = blau nf = naturfarben
br = braun rs = rosa
el = elfenbein rt = rot
ge = gelb sw = schwarz
gn = grün vi = violett
gr = grau ws = weiß
- Beispiel:**
Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt
Grundfarbe gr = grau
Kennfarbe rt = rot
Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²